

# SemDrain® линеен отводнител



A15

„Направи си сам“ A15 електрогальванизирана стоманена решетка

**Do It Yourself**



100 x 50 x 1000 mm

<b>Визия</b>	<p>Решетка: електрогальванизирана стоманена решетка</p> <p>Ръбове: пластмасов предпазен кант</p> <p>Заустване: вертикално</p> <p>Полагане: ръчно</p>
<b>Характеристики на продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: полипропилен с отлични механични, физични и химични характеристики</li> <li>• Устойчивост на високи и ниски температури, соли, киселини и основи</li> <li>• Ниско тегло, висока твърдост</li> <li>• Нут и перо система за свързване с предварително монтирани решетки</li> <li>• Лесен достъп – лесно почистване</li> </ul>
<b>Приложение</b>	<p>Пешеходни и велоалеи. Веранди, спортни и детски площадки. Зелени площи, паркови зони, дворове на детски заведения – гради у училища и други площи с натоварване до максимум 1500 кг.</p>

### Техническа спецификация

<b>Клас на натоварване A15</b>	<b>Сила на натоварване 15 kN</b>	<b>Макс. натоварване &lt; 1500 кг</b>
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Размери в mm		Тегло кг/брой	Количество бр/пал	Тегло кг/пал
L X H	L1 X H1			
100 X 50	125 X 67	2,0	136	272

<b>Полагане</b>		<b>Степен на натоварване</b>		
ръчно	машинно	пешеходно	автомобилно	тежкотоварно
X		X		


# SemDrain® линеен отводнител



A15

„Направи си сам“ A15 електрогальванизирана стоманена решетка

**Do It Yourself**

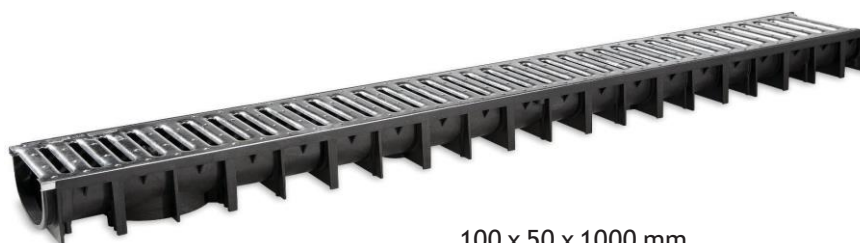



100 x 50 x 1000 mm



Електрогальванизирана стоманена решетка

Пропускливост на решетката: 260 cm<sup>2</sup>/m

Тегло: 1,2 kg/m

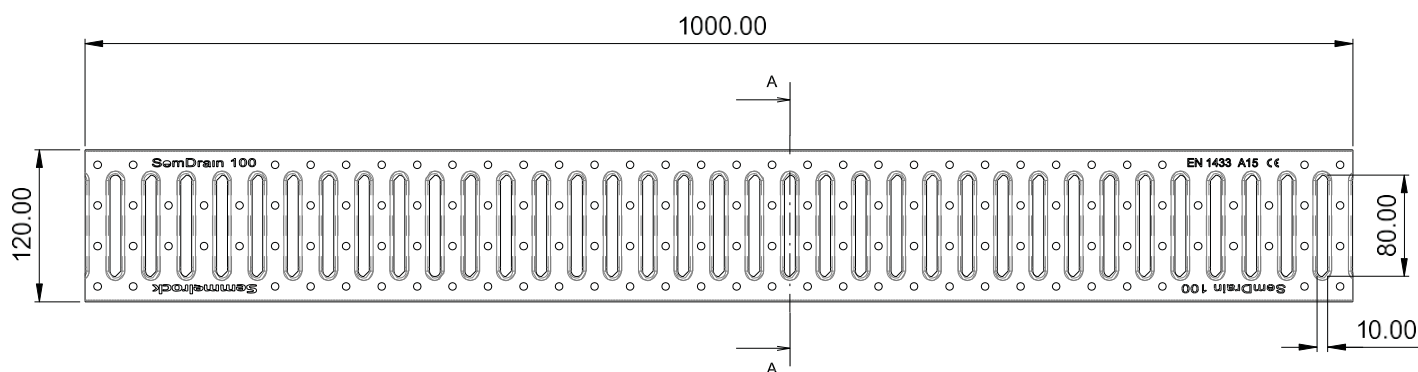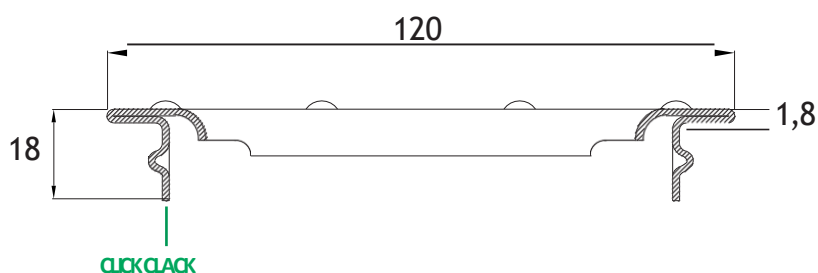

# SemDrain® линеен отводнител



A15

„Направи си сам“ А 15 електрогальванизирана стоманена решетка

PP канал

Четири заготовки за вертикално заустване с различен диаметър

Пластмасови усиленни кантове

