

Техническа карта

# SemDrain® ревизионна шахта



Ревизионна шахта B 125 PAGF решетка.



100 x 400 x 500 mm

<b>Изглед</b>	<p><b>Решетка:</b> PAGF решетка</p> <p><b>Ръбове:</b> пластмасов предпазен кант</p> <p><b>Полагане:</b> ръчно</p>
<b>Характеристики на продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: полипропилен с отлични механични, физични и химични свойства</li> <li>• Устойчивост на високи температури, соли, киселини и основи</li> <li>• Ниска маса, висока твърдост</li> <li>• Мъжка/женска система за свързване с вече инсталирани решетки</li> <li>• Лесен достъп до канала – лесно почистване</li> </ul>
<b>Приложение</b>	Пешеходни зони, зони предназначени за автомобили и паркинги.

### Техническа спецификация

Клас на натоварване B 125		Сила на натоварване 125 kN		Тегло на товара 12500 kg
<p>Размери в mm</p>		Маса кг/брой	Количество бр/пал	Маса кг/пал
L X H	L1 X H1			
100 X 400	150 X 430	3,6	48	172,80

Полагане		Степен на натоварване		
ръчно	машинно	пешеходно	автомобилно	тежкотоварно
X		X	X	

Техническа карта

# SemDrain® ревизионна шахта





B125



PAGF решетка

Пропускливост на решетката : 144 cm<sup>2</sup>/0,5m

Маса: 1,0 kg/0,5m

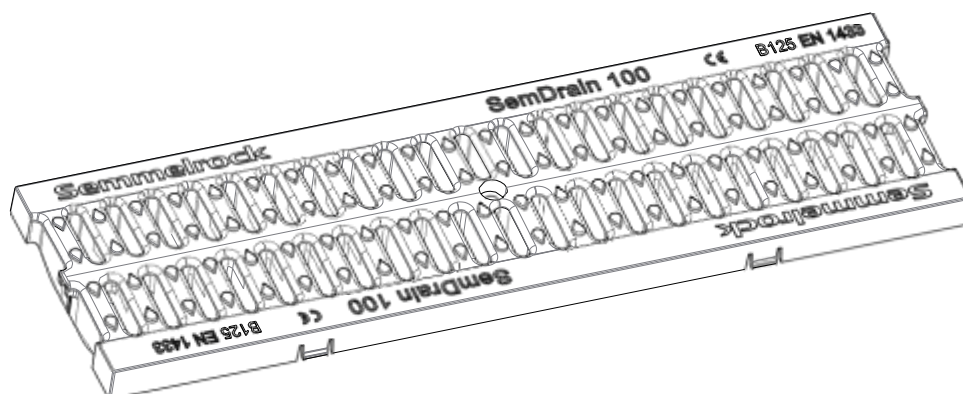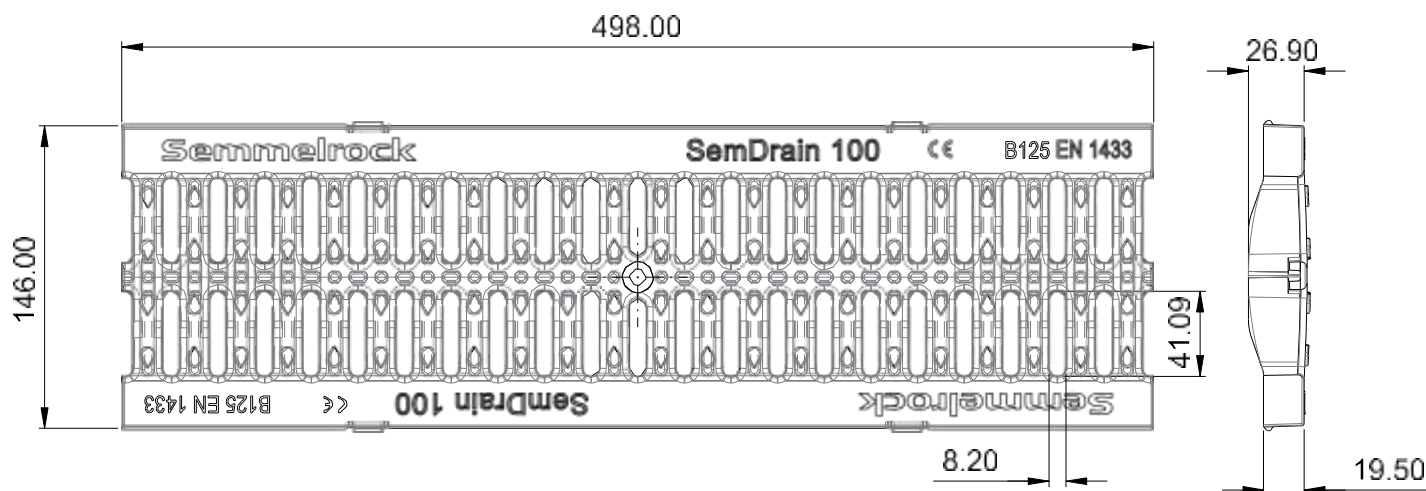

# SemDrain® ревизионна шахта

