

PALIO комби паваж

Паважът Palio, ще Ви осигури възможност за оформяне на акценти и декоративни ефекти. Комбинираният формат обединява 5 размера.



очра кафяв антрацит есенни листа

Приложение

Продуктът е подходящ за частни и обществени пространства с пешеходно натоварване или автомобилно до 3.5 тона.

- Тротоари
- Площади
- Алеи
- Подстъпи към гаражи
- Паркинги за леки автомобили
- Обществени зони
- Зимни градини / дворове

Предимства

- Устойчивост на замръзване /хлъзгане.
- Устойчивост на UV лъчи.
- Устойчивост срещу хлъзгане.
- Разнообразие от възможности за оформление благодарение на 5-те размера в комплекта.
- За размразяване са приложими само продукти подходящи за бетонни изделия (напр. на базата на NaCl). Използването на продукти съдържащи сулфати може да доведе до повреждането на изделията.
- Препоръчителен метод на монтаж - ръчен.

Посочения продукт отговаря на БДС EN 1338: 2005. Изисквания за бетонни блокове за паваж. Този Европейски стандарт определя материали, свойства, изисквания и методи за изпитване за свързани с цимент неармирани бетонни блокчета за настилки и допълнителни елементи.

Контролът по качеството на продуктите на Semmelrock се гарантира от маркировката CE поставена на етикета на всеки артикул и се контролира редовно.


Описание и техническа информация



Цветове	очра, кафяв, антрацит, есенни листа
Повърхност	"Colormix", „видим бетон“
Кант	вълнообразен
Скосяване в горната част на канта	без фаска
Дистанционери	транспортни
Степен на натоварване	пешеходно; автомобилно до 3.5 тона
Растрен размер в cm	10.19 x 9.4 x 8.4 8.05 x 7.4 9.16 x 8.4 x 8.4 7.02 x 6.4 6.00 x 5.4
Височина в mm	60
Ширина на фугата в mm	5
Разход бр/м ²	-
Количество м ² /пал., бр/пал	8.94 / -
Тегло кг/бр, кг/пал.	135 / 1206.90
Допустими отклонения Дължина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Ширина mm	+2 / -2
Допустими отклонения Височина mm	+3 / -3
Забележка	1 пал. = 10 реда

Разходът на положената настилка на м² обикновено включва фугата между продуктите. Теглото (кг/пал.) показва теглото на стоката без палета.

Схематично представяне и технически чертеж: Работни размери на изделията в mm

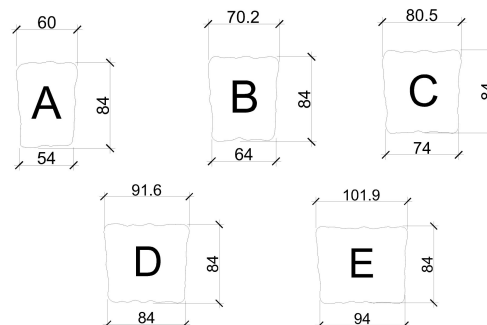

Комбиниран формат:
Дебелина: 6 cm
1 ред = 0,894 m²
10,19 x 8,5 x 9,4 cm
9,16 x 8,5 x 8,4 cm
8,05 x 8,5 x 7,4 cm
7,02 x 8,5 x 6,4 cm
6,00 x 8,5 x 5,4 cm

Продуктът се доставя само в комплект, поръчка на отделни сегменти не е възможна.